Hp Latex serie

730

ROLL-TO-ROLL



163 cm

Velocità max
31 mq/h

Capacità taniche
1 Litro

Risoluzione
1200 x 1200 dpi

Rotoli fino a
55 Kg


Massimizzate la produttività e realizzate lavori di alto valore con una qualità uniforme



Precise. Veloci. Per ogni esigenza.



La stampa con asciugatura istantanea consente di raggiungere velocità fino a 36 m²/h e di evitare i tempi di attesa.

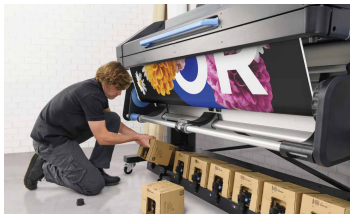

Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione un'installazione senza sforzo in spazi ristretti.



Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.




Per la vostra azienda, una nuova stampante è più di un semplice strumento: è un partner al vostro fianco per aiutarvi a far crescere il vostro business.



QUALITÀ COSTANTE: Realizzate applicazioni ad alto valore

- Il sistema HP Pixel Control garantisce una miscelazione e un'erogazione precise degli inchiostri, permettendo di realizzare splendide stampe con colori uniformi.
- Lo spettrofotometro incorporato permette di creare profili di colore e garantisce una qualità uniforme tra lavori diversi.
- Grazie agli inchiostri HP Latex, potete stampare un'ampia gamma di applicazioni decorative e di cartellonistica, ora con stampa fronte/retro automatizzata.
- Realizzate nuove applicazioni ad alto margine con l'esperienza di stampa con inchiostro bianco più semplice sul mercato e una velocità superiore del 30% nelle 3 modalità bianco underflood, 3 strati e 5 strati.

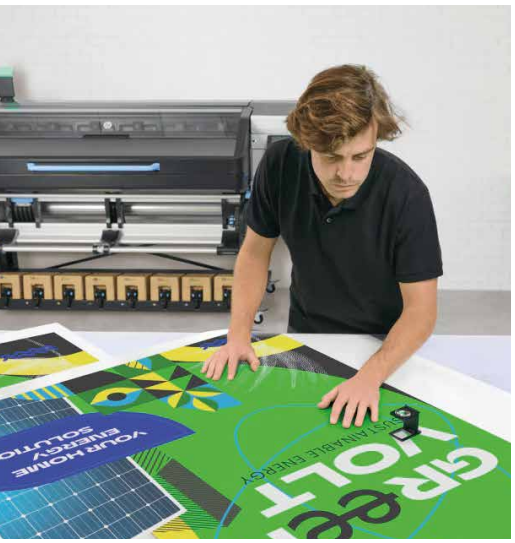

PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA: Ottimizzate velocità e costi

- Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.
- Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro HP da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione.
- Raggiungete velocità di produzione fino a 36 m²/ora ed evitate i tempi di attesa grazie all'asciugatura rapida delle stampe
- Semplificate il flusso di lavoro con la nostra intuitiva soluzione software end-to-end: HP PrintOS Production Hub.



GUIDATE L'INNOVAZIONE: Al successo con soluzioni innovative e sostenibili

- Create uno spazio di lavoro confortevole grazie alle stampe inodori prodotte con gli inchiostri HP Latex certificati UL ECOLOGO®
- Accelerate il vostro percorso verso la sostenibilità con l'esclusivo software HP PrintOS Sustainability Amplifier.
- Riducete gli sprechi di plastica restituendo i materiali di consumo, inclusa la nuova cartuccia di manutenzione, attraverso il programma HP Planet Partners
- Distinguetevi dalla concorrenza, con le uniche stampanti dotate di registrazione EPEAT Climate+ nel settore della stampa di segnaletica.

Specifiche tecniche

Prodotto Velocità stampa	**LATEX 730** (870B7A) 	**LATEX 730W** (870B8A) 
	31 m²/h – Bozza (4 passaggi) su striscione 21 m²/h – Veloce (6passaggi) 17 m²/h – Standard (8 passaggi) 16 m²/h – Qualità (12passaggi) 11 m²/ora – Alta qualità (16 passaggi)	31 m²/h – Bozza (4 passaggi) su striscione; 21 m²/h – Veloce (6 passaggi) ; 17 m²/h – Standard (8 passaggi) ; 16 m²/h – Qualità (12 passaggi) ; 11 m²/ora – Alta qualità (16 passaggi) ; 17 m²/h – Bianco Spot 60w; 9 m²/h – Bianco Overflood 60W; 4,4 m²/h – Bianco Underflood 100w; 3 m²/h – Bianco, 3 strati, 160w; 1,5 m²/h – Bianco 5 strati
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex	
Cartucce di inchiostro	8 cartucce (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, optimizer, overcoat)	10 cartucce (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, bianco, optimizer, overcoat)
Capacità cartucce	1 Litro	
Testine di stampa	8 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer)	10 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer, 2 testine di stampa HP Latex White)
Dimensioni rotolo	Rotoli da 457 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)	
Peso rotolo	Fino a 55 kg	
Diametro rotolo	Fino a 250 mm	
Spessore	Fino a 0,5 mm	
Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento, rullo di pulizia ,salva supporti, taglierina orizzontale automatica (per vinile,striscioni e tele, supporti cartacei e pellicola)	
Tipi di supporti	Tele; Pellicole in poliestere; Striscioni in PVC; Striscioni e cartasenza PVC; Etichette viniliche autoadesive; PP e PE sintetici; Tessuto; Rivestimenti murali	
Applicazioni	Rivestimento per veicoli; Poster per negozi; Tele; Decorazioni pernegozi; Sfondi; Adesivi ed etichette; Grafica per vetrine; Striscioni per esterni; Roll-up; Pannelli retroilluminati; Soft signage; Pellesintetica; Segnaletica stradale; Rivestimenti	
Connettività	Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Dimesioni plotter	Stampante: 2583 x 852 x 1402 mm | Imballo: 2800 x 1130 x 1270 mm	
Area operativa	2793 x 2100 mm;	
Peso plotter	269 Kg | con imballo 368 Kg	
Contenuto confezione	Stampante HP Latex 730, testine di stampa, cartuccia dimanutenzione con unità di raccolta inchiostro, unità di raccoltainchiostro aggiuntiva, piedistallo stampante, rullo diavvolgimento, montanti di supporto, kit di raccolta condensa,barra trasversale e barra antirollio, cavi di alimentazione, kit dimanutenzione per l'utente, supporti per bordi, adattatore perasta portarotoli da 2", kit di feltri di lubrificazione, guida di riferimento rapido, software di documentazione, chiave da 17",cacciavite t-25	
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 80% UR (senza condensa)	
Pressione sonora	Stampa: 60 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva)	
Potenza sonora	Stampa: 7,8 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <4,0 B(A) (inattiva)	
Consumo	1,5-2,5 kW (5 kW di picco) (stampa), 95 W (pronta), <19 W (modalitàsleep), <0,25 W (modalità off)	
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V due cavi e PE;50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 13 A max per cavo dialimentazione stampante; 9 A max per cavo di alimentazione polimerizzazione	
Accessori	21V10A Kit di installazione per rullo di pulizia HP Latex 730/830 7HR18A Kit pannelli in schiuma per raccolta inchiostro HP Latex serie 700/800 7HR19A Accessorio di caricamento supporti per HP Latex 630/700/800 T7U73A Accessorio di supporto per bordi HP Latex	421S3A Accessorio salva supporti HP Latex A4AN0A Accessorio kit tessile HP Latex 730/830 A4AN1A Accessorio salva supporti HP Latex
Materiale di consumo	4UV29A Cartuccia Latex HP 832 bianco da 1 litro 4UV75A Cartuccia Latex HP 832 nero da 1 litro 4UV76A Cartuccia Latex HP 832 ciano da 1 litro 4UV77A Cartuccia Latex HP 832 magenta da 1 litro 4UV78A Cartuccia Latex HP 832 giallo da 1 litro 4UV79A Cartuccia Latex HP 832 ciano chiaro da 1 litro 4UV80A Cartuccia Latex HP 832 magenta chiaro da 1 litro 4UV81A Cartuccia Latex HP 832 Optimizer da 1 litro	4UV82A Cartuccia Latex HP 832 Overcoat da 1 litro 4UV83A Contenitore di miscelazione inchiostro HP 832 4UU93A Testina di stampa HP 836 Latex bianco 4UU94A Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex 4UU95A HP 836 Universal Latex testina di stampa 9T063A Maintenance Cartridge HP 838 9T064A HP 833/838 Latex Vaschetta raccolta inchiostro (2-unit pack)

HP Pixel Control

HP Embedded Spectrophotometer

NGWgroup

Via Pian dell'Isola, 53 - 50067 Rignano sull'Arno (FI)
Tel: 055.83911 - Mail: info@ngwgroup.it
Codice Fiscale e P.IVA 03370940482