Hp Latex

R2000 Plus

ROLL-TO-ROLL



320 cm

Velocità max
86 mq/h

Capacità taniche
5 Litri


Risoluzione
1200 x 1200 dpi

Rotoli fino a
160 Kg

Sostenibile con le principali certificazioni ambientali.

Stampanti ibride

Una soluzione veramente ibrida, per la stampa su supporti rigidi e flessibili mediante un unico dispositivo con cambio rapido.

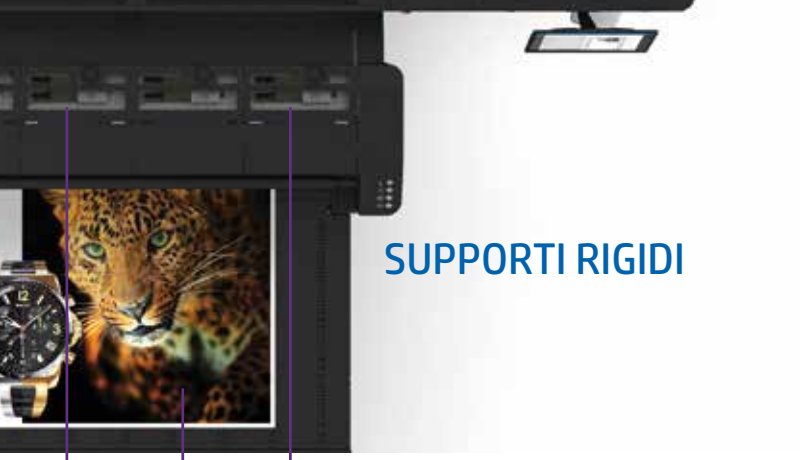

SUPPORTI RIGIDI

Sistema di avanzamento che offre qualità a velocità fino a 88 m^2/ora^2

Sistema di aspirazione intelligente

Materiali fino a 2,5 m di larghezza e fino a 5 cm di spessore



Caricamento e allineamento assistiti
Per un caricamento accurato dei supporti

Stampa non presidiata affidabile
I sensori rilevano i problemi imprevisti e rispondono automaticamente

SUPPORTI FLESSIBILI



Lavorate con serenità ed efficienza grazie alla manutenzione smart

Con HP Smart Services la vostra stampante è subito pronta e operativa, grazie a strumenti che aiutano a massimizzarne la produttività e consentono tempi di risposta rapidi.



Sistema di stampa intelligente

Processi automatici, meno interventi, meno errori

Due pannelli frontali, anteriore e posteriore: meno spostamenti e progettazione intuitiva per utilizzo e manutenzione

Manutenzione automatica delle testine di stampa, controlli degli ugelli e compensazioni

Misurazioni automatiche, stampa multifoglio, sensore di arresto

Caricamento automatico dei supporti flessibili, con correzione dei disallineamenti




Sistema di avanzamento



Consente l'aspirazione intelligente ed evita che l'aspirazione lasci segni

Misurano accuratamente e regolano automaticamente l'avanzamento del supporto, impedendo il movimento laterale

Le zone di aspirazione a controllo automatico consentono un caricamento agevole e regolano la pressione in base al tipo di supporto

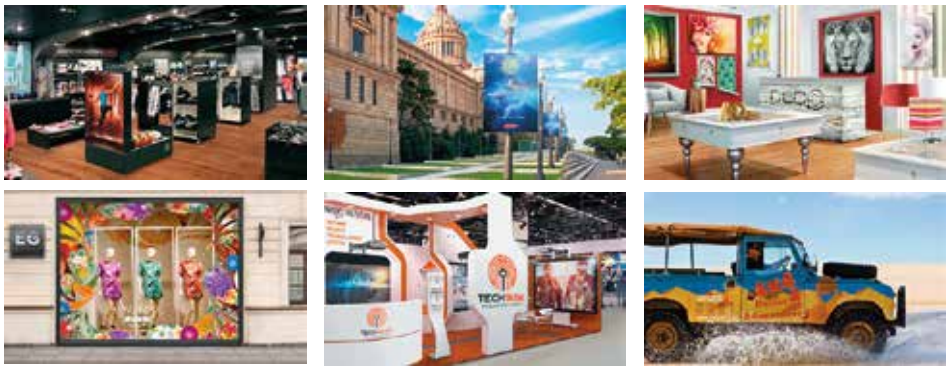

Proponete prodotti di alto valore, con colori sorprendenti e il bianco più lucido. Una tecnologia straordinaria vi garantisce l'uniformità del colore per tutte le stampe e tutte le campagne. Inoltre, gli inchiostri HP Latex, flessibili e di lunga durata, facilitano la laminazione. Accedete al redditizio mondo della decorazione d'interni. Ottenete il bianco più lucido su nuovi supporti quali legno, alluminio, vetro, ceramica e acrilico, preservandone la consistenza e la lucidità e creando stampe senza odore.

Flussi di lavoro guidati e assistiti per agevolare l'apprendimento



Display touch, interfaccia tablet

Animazioni e video per i nuovi utenti, facilmente escludibili dagli operatori esterni

Stampa in pochi clic per consentire maggiore produttività e meno errori degli operatori

Specifiche tecniche

Prodotto	**LATEX R2000 PLUS** (K0Q46C) 
Velocità stampa	22 m^2/h - Stampa di alta qualità per interni (12 passate, 120%) 43 m^2/h - Stampa da produzione per interni (6 passate, 110%) 86 m^2/h - Stampa per esterni (3 passate, 70%) 36 m^2/h - Bianco Spot (100%) 16 m^2/h - Bianco Overflood (100%) 5,2 m^2/h - 3 strati Day & Night
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex
Cartucce di inchiostro	9 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, bianco)
Capacità cartucce	5 Litri
Testine di stampa	8 (ciano/nero, magenta/giallo, ciano chiaro/magenta chiaro, HP Latex Overcoat, 2 HP Latex Optimizer, 2 bianco)
Dimensioni supporti rigidi	Da 297 x 420 a 2489 x 1220 mm (fino a 2489 x 3050 mm con due set di piani di estensione opzionali)
Dimensioni rotolo	Da 60,9 cm a 249 cm
Peso rotolo	Fino a 100 kg
Diametro rotolo	Fino a 25 cm
Spessore	Fino a 50,8 mm
Gestione	Superficie piana, alimentatore a fogli, alimentatore a rotolo, unità di alimentazione a cinghia con aspirazione per un caricamento facile e un avanzamento preciso dei supporti
Tipi di supporti	Substrati rigidi: espanso in carta, espanso in plastica, espanso in PVC, ondulato in plastica, acrilico, policarbonato, polistirolo, cartone compresso, cartone ondulato, cartone alveolare, pannello composito in alluminio, legno, vetro, ceramica; Supporti in rotolo: striscioni in PVC, vinile autoadesivo, carta patinata, polipropilene, polistirolo, policarbonato, poliestere, tessili (non porosi), tela, pelle
Applicazioni	Insegne: per interni, at, backlit, con termoformatura; Decorazioni: rivestimenti murali, decorazioni per vetrine; Decorazione dei veicoli: gra ca per otte di veicoli, wrapping e decalcomanie; Tessile: soft signage, frontlit, backlit; PLV e imballaggi: espositori in cartone ondulato, packaging personalizzato a tiratura limitata, prototipazione
Connettività	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimesioni plotter	Stampante: 5,10 x 2,04 x 1,75 m; 5,10 x 3,64 x 1,75 m (compresi piani di alimentazione e uscita standard) Imballo: 5,32 x 2,24 x 2,15 m
Area operativa	8,7 x 7,23 x 3 m
Peso plotter	1600 Kg
Peso con imballo	2800 Kg
Contenuto confezione	Stampante, kit accessorio di aggiornamento bianco per HP Latex serie R; kit accessori per stampa a rotolo HP Latex R2000 con supporti da 98" (x2), adattatore per pistola aria compressa e supporti per piano portarotolo (x2); testine di stampa HP 886 Latex; kit di pulizia per testine di stampa HP Latex; piani di alimentazione e uscita standard; interruttore a pedale; HP Internal Print Server e display (x2); kit di manutenzione stampante; documenti della garanzia e di presentazione del prodotto
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 70% UR (senza condensa)
Consumo	10-12 kW (tipico)
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due fili e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); Due cavi di alimentazione; 5 A max per cavo di alimentazione stampante; Max 12 A per cavo di alimentazione polimerizzazione
Accessori	T7V23A Piani di estensione HP Latex R2000 Y6V16A Kit supporti materiali HP Latex serie R
Materiale di consumo	G0Z00A Kit di pulizia della testina di stampa HP 886 Latex G0Z09A Cartuccia Latex HP 886 bianco da 3 litri G0Z10A Cartuccia Latex HP 882 ciano da 5 litri G0Z11A Cartuccia Latex HP 882 magenta da 5 litri G0Z12A Cartuccia Latex HP 882 giallo da 5 litri G0Z13A Cartuccia Latex HP 882 nero da 5 litri G0Z14A Cartuccia Latex HP 882 ciano chiaro da 5 litri G0Z15A Cartuccia Latex HP 882 mag. chiaro da 5 litri G0Z16A Cartuccia Latex HP 882 Optimizer da 5 litri G0Z17A Cartuccia Latex HP 882 Overcoat da 5 litri